

SHARP

Be Original.

MX-B467P

Dijital Yazıcı

Eksiksiz İş Fonksiyonları İçeren Kompakt Bir Paket



Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

399 x 374 mm'lik küçük kaplama alanı * ile bu yazıcı, SOHO'nuzda veya daha büyük ofisinizde kolayca bir yer bulacaktır. Bir masanın üzerine, tezgahın altına veya alanın sınırlı olduğu herhangi bir yere koyun.

* Sayısal değer yalnızca yazıcının ana birimi içindir.

Çok Yönlü Kağıt Kullanımı

Yazıcının 350 sayfalık standart kağıt kapasitesi vardır ve bu 2.000 sayfaya çıkarılabilir. Ana kağıt tepsisi ve çok amaçlı besleyici, kart stoğu, zarflar ve A6-boyutlu kağıt gibi küçük ortamlar dahil olmak üzere çok çeşitli kağıtları işler.

Doğrudan Baskı

Yazıcı, yazıcı sürücüsünü kullanmadan TIFF, JPEG, PDF veya XPS dosyalarını yazdırabilir. Dosyaları, yazıcının kontrol panelinden seçerek doğrudan bir FTP sunucusundan veya paylaşılan klasörden de yazdırabilirsiniz.

Enerji Verimliliği

Bu yazıcı, hem aktif kullanım hem de uyku modu sırasında güç tüketimini azaltan bir dizi enerji yönetimi özelliğine sahiptir.

LCD Kontrol Paneli

2,4 inç renkli LCD ile yazıcıyı çalıştırmak kolaydır. Bu ekran, önemli sistem bilgilerini yapılandırmanıza, bunlarla etkileşim kurmanıza ve izlemenize olanak tanır.



Kablosuz LAN Bağlantıları*

IEEE 802.11 a / ac / b / g / n standartlarına uyan isteğe bağlı bir kablosuz LAN mevcuttur. Bu, yazıcıya ağ altyapısı veya mobil cihazlar için Wi-Fi Direct® aracılığıyla bağlanmanızı sağlar. Wi-Fi Direct, uyumlu bilgisayarlar ve mobil cihazlarla eşleşme arası bağlantıya izin verir. Bu, bir yazıcıya hızlı erişime ihtiyaç duyduğunuzda, örneğin bir müşteri ofisinizi ziyaret ettiğinde işe yarar. Bu kablosuz LAN, bir şirket içi ağdan bağımsız olduğundan, güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Dahası, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz kablosuz ağlar için çift bantlı bağlantıyı destekler.

* Opsiyonel 27X6510 gerektirir.

ÖZELLİKLER

Genel

| | |
|---|--|
| Tipi | Masaüstü |
| Makine Hızı | A4*1: Maks. 44 sayfa / dakika'ya kadar 8 1/2" x 11"*1: Maks. 46 sayfa / dakika'ya kadar |
| Kontrol paneli ekranı | 2,4 inç renkli LCD |
| Kağıt boyutu | Maks. Alan sayısı A4 (8 1/2" x 14"), min. A6 (3" x 5") |
| Kağıt kapasitesi (75 gr/m²) | Standart: 350 sayfa (250 sayfalık kaset ve 100 sayfalık çok amaçlı besleyici) Maksimum: 2.000 sayfa (350 sayfa ve opsiyonel 550 sayfalık tepsi x 3) |
| Kağıt Ağırlığı | Tepsi 1-4: 60 gr/m ² - 120 gr/m ² (16 lb bond - 32 lb bond) Çok amaçlı besleyici: 60 gr/m ² - 216 gr/m ² (16 lbs bonds ile 58 lb bonds) |
| İlk Baskı Zamanı*2 | 6,0 saniye |
| Hafıza | 512 MB |
| Ölçüler (G x D x Y) | 399 x 374 x 260 mm (15,7" x 14,7" x 10,2") |
| Ağırlık (yaklaşık) | 14,1 kg (31,1 lbs) |

*1: Kısa kenardan besleme.

*2: 1. kağıt kasetinden 8 1/2" x 11" sayfaların kısa kenardan beslenmesi, yazıcı tamamen hazır durumda. Çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişebilir.

*3: Opsiyonel.

AirPrint Uyumlu

Yazıcı, Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerinde AirPrint yazdırma özelliğini destekler. AirPrint, aynı ağdaki MFP'leri ve yazıcıları otomatik olarak algılar. Ardından, bir yazıcı sürücüsüne ihtiyaç duymadan doğrudan bir mobil cihazdan yazdırmanıza olanak tanır.

Aygıt Yönetimi

Sharp Remote Device Manager* (SRDM), yöneticilere ağa bağlı MFP'lerinin ve yazıcılarının merkezi kontrolünü sağlar. Bu yazılım, sistem kurulumu, güvenlik ayarları, sorun giderme ve daha fazlasını kapsar.

* Bulunabilirlik ve diğer ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisi ile iletişime geçin.

Kolay Kurulum ile Yazıcı Sürücüsü


Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi, daha büyük düğmeler ve aşağı açılır menüler içeren basit bir tasarıma sahiptir ve yazıcı işlevlerini kullanmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Yazıcı

| | |
|---------------------------------------|--|
| Çözünürlük | 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Görüntü Kalitesi, 1.200 Görüntü Kalitesi, 600 x 600 dpi |
| Arayüz | USB 2.0 (yüksek hızlı), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, kablosuz LAN (IEEE 802.11 a / ac / b / g / n) * 3 |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Network Protokolleri | TCP / IP |
| Yazdırma Protokolleri | LPD, Raw TCP (bağlantı noktası 9100), gelişmiş IP (bağlantı noktası 9400), FTP, TFTP, IPP |
| PDL | PCL 5e / PCL 6 emülasyonu, PostScript® 3™ emülasyonu |
| Kullanılabilen Fontlar | PCL için 89 yazı tipi, PostScript 3 emülasyonu için 158 yazı tipi |

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır. AirPrint, Apple, macOS ve Mac, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Windows Server ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve / veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PostScript 3, ABD ve / veya diğer ülkelerde Adobe'nin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Diğer tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.

SİSTEM KONFIGÜRASYONU

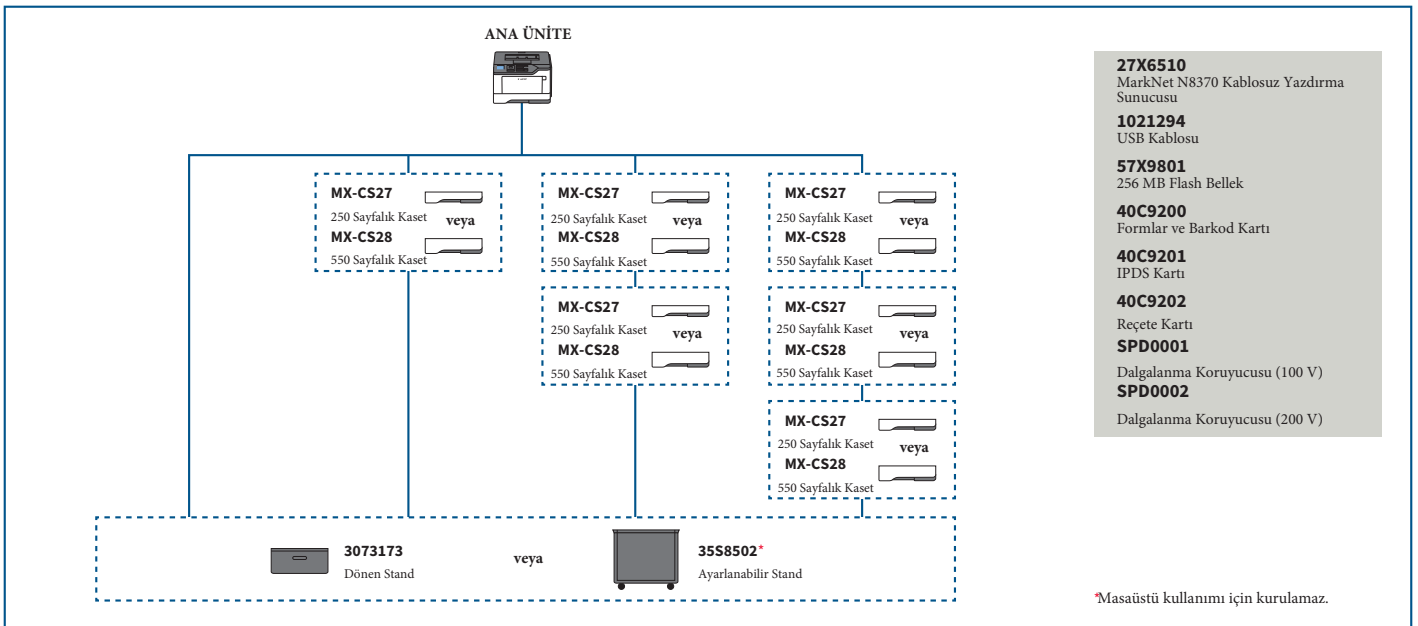

Bazı opsiyonel donanımlar bazı bölgelerde bulunmayabilir.

SHARP

Tarafından Dağıtılmıştır:
Türkiye Distribütörü Mitasan
Büro Makinaları A.Ş.
0 216 465 65 00
mitasan@mitasan.com.tr

Daha fazlası için

Bize ulaşın @MitsanSharp on

Bize katılın

ve videolarımızı buradan izleyin: