

Akıllı çalışmanın ötesinde



akıllı iş ortağı

Birleşik Bulut Bağlantısı

Çok fonksiyonlu yazıcının kontrol panelinden, çeşitli bulut tabanlı hizmetlere dosya yükleyebilir veya bu hizmetlerden çıktı alabilirsiniz. Bu hizmetlere ait uygulamalar, Sharp'ın Uygulama Portalı aracılığıyla çok fonksiyonlu yazıcıya kurulabilir ve güncelleme uyarıları sayesinde her zaman en son sürümleri kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Tek oturum açma özelliği, seçtiğiniz bulut hizmetlerine kolay erişim sağlar; aynı hizmete her yeniden bağlandığınızda kimlik bilgilerinizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Çok fonksiyonlu yazıcı ayrıca, kimlikleri yönetmek ve cihaz erişimini kontrol etmek için güvenli bir bulut tabanlı hizmet olan Microsoft Entra ID'yi de destekler. Jeton tabanlı kimlik doğrulama, tek bir oturum açma işlemiyle herhangi bir Microsoft hizmetine güvenli ve kolay erişim sağlar.

Sağlam Güvenlik

BP-61C31, cihazı ve değerli verilerinizi güvende tutmak için birden fazla güvenlik seviyesine sahiptir. Önyükleme sırasında, MFD BIOS beleniminde herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol eder. Bir sorun bulursa, başlatmayı iptal eder ve otomatik bir BIOS kurtarma işlemi başlatır. Diğer belenimle ilgili sorunlar varsa, MFD sistemi korumak için kurtarma girişiminde bulunur.

Mobil Cihazları Bağla

Sharpdesk Mobile uygulaması yüklü mobil cihazlar, yazdırma veya taranmış verileri indirme için doğrudan çok fonksiyonlu yazıcıya (MFD) bağlanabilir. MFD ayrıca AirPrint ve Sharp Print Service eklentisini de destekler. Bu, işi halletmenin daha sorunsuz bir yoludur.

İhtiyaç Duyulan Tüm Sonlandırma Seçenekleri

BP-61C31, zımbalama, delme ve katlama gibi çeşitli sonlandırma seçenekleriyle tüm yaygın ofis ihtiyaçlarını karşılar. Baskıdan sonlandırmaya kadar kusursuz bir sonuç elde edersiniz.

Çevrimiçi Ürün Yazılımı Güncellemeleri

MFD'nin belenimi, servis işlemine gerek kalmadan, belenim güncelleme hizmeti aracılığıyla otomatik olarak güncellenebilir. Bu sayede MFD'niz için her zaman en son sistemi kullanmış olursunuz.

Çevre Dostu Tasarım

Sharp, MFD'nin tüm alanlarında gelişmiş çevre dostu teknolojilerini uygulamıştır. Enerji verimliliği için tasarlanan MFD, etkileyici derecede düşük bir ENERGY STAR® TEC değerine sahiptir. MFD'nin ana gövdesi yaklaşık %50 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır ve ambalajında polistiren köpük yerine geri dönüştürülebilir kağıt bazlı malzemeler kullanılmıştır.

10,1 inç Tam Düz Dokunmatik Ekran

Basit ve sezgisel simgeler aracılığıyla erişilebilen çeşitli işlevlerle, MFD kullanımı sorunsuz ve kolaydır. Kontrol paneli, MFD'nizin durumunu gösterir ve kağıt, toner ve bakım gibi konularda mevcut çalışma durumunu ve bildirimleri görüntüler.

Hızlı RSPF

RSPF (ters yönlü tek geçişli besleyici), tek veya çift taraflı orijinaleri 100 sayfaya kadar gruplar halinde verimli bir şekilde besler. Dakikada 80 sayfaya kadar (tek taraflı) tarama hızıyla*, MFD büyük işleri kolaylıkla ve verimli bir şekilde tamamlayabilir.

Akıllı Tarama

Otomatik Ayar düğmesine dokunmanız yeterli; MFD, tarama işleriniz için en uygun çözünürlüğü, tonlamayı ve sıkıştırma oranını otomatik olarak belirleyecektir. Ayrıca sayfaları otomatik olarak doğru yöne çevirir ve eğik sayfaları düzeltir.

Klasörümün Yazdırılması

"Klasörümün Yazdır" özelliği sayesinde, yazdırma işleri BP-61C31'de özel bir posta kutusu gibi kişisel bir klasöre kaydedilir. Klasör, yazdırma işini gönderen bilgisayardan gelen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulur. Belgeyi yazdırmadan önce, çok fonksiyonlu yazıcının kontrol panelinden yazdırma verilerini önizleyebilir ve yazdırma hatalarını veya karışıklıkları önleyebilirsiniz.

* Dakikada aslına çevrilebilecek sayfa sayısı; A4 kağıtları beslenirken.

PROFESYONEL KALİTEDE HAT İÇİ SON İŞLEM SEÇENEKLERİ

Zaman alan sonlandırma işlemlerini otomatikleştirmek için çeşitli sonlandırma seçenekleri mevcuttur. Farklı iş yerlerine ve uygulamalara uygun seçenekler sunulmaktadır.

	BP-FD10 Katlanır Ünite	BP-FN18 Bitirici	BP-FN14 Eyer Dikişi Bitirici	BP-FN14 Eyer Dikişi Bitirici	BP-FN16 Eyer Dikişi Bitirici	BP-FN16 Eyer Dikişi Bitirici
				+		+
				BP-FD10 Katlanır Ünite		BP-FD10 Katlanır Ünite
Özellikler	Zımbalama					
	Zımbasız zımbalama					
	Manuel zımbalama					
	Yumruk atma*1					
	Sele katlama					
	Sele dikişi					
	Yarı katlanır					
	Z katlama					
	Z katlama + Zımbalama					
	C katlama					
	Akordeon katlama					
Kağıt kapasitesi*2	Bitirme tepsileri*3	-	500 yaprak	1.250 yaprak	1.250 yaprak	3.250 yaprak
	Katlanır ünite tepsisi	200 yaprak	-	-	100 yaprak	-
						3.250 yaprak
						100 yaprak

*1: İsteğe bağlı delme modülü gerektirir. *2: A4, 80 g/m2 . *3: Üst tepsi dahil olmak üzere sonlandırıcı ünitesinin maksimum kağıt kapasitesi.

Zımbalama

Arka köşe Ön köşe 2 puanlık taraf

Yumruk atmak

2 delikli zımbalama 3 delikli zımbalama 4 delikli zımbalama 4 delikli geniş zımbalama


Zımbasız Zımbalama

Sele Katlama/Dikiş

Sele katlama Sele dikişi

Katlama

Yarı katlanımış Z katlama C katlama Akordeon katlama

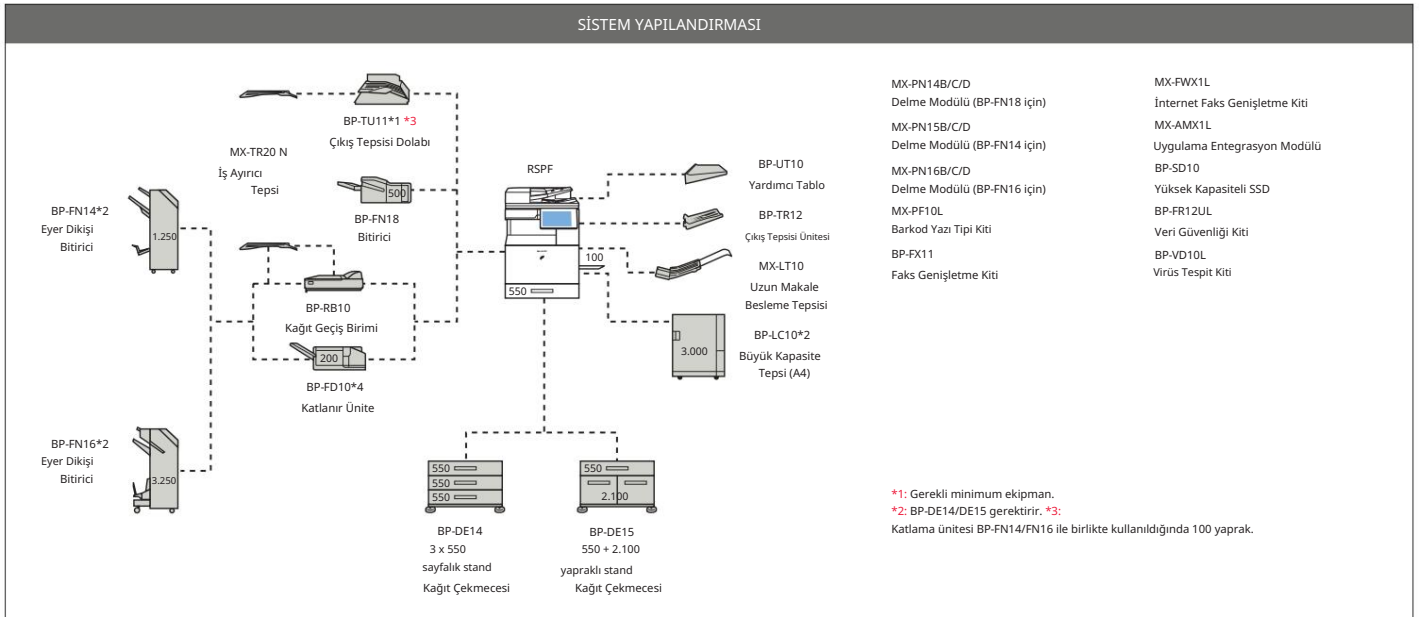

İSTEĞE BAĞLI EKİPMANLARA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

MX-TR20 N İş Ayrıcı Tepsisi

Kağıt boyutu	SRA3 - A6*1
Kağıt kapasitesi	100 yaprak

BP-TR12 Çıkış Tepsisi Ünitesi

Kağıt boyutu	SRA3 - A6*1
Kağıt kapasitesi	120 yaprak

BP-FN18 Bitirici

Kağıt boyutu	Ofsetsiz	SRA3 - A6*1
	Ofset/zimba	A3 - B5*2
	Zımbasız zimba	A3 - B5*3
Kağıt kapasitesi Ofsetsiz		500 yaprak (A4, B5, A5)
		250 sayfa (SRA3, A3W, SRA4, A3, B4, A6*1)
	Tetali etmek	500 yaprak (A4, B5*2), 250 yaprak (A3, B4)
	Zimba	30 set veya 500 yaprak (A4, B5*2)
		30 set veya 250 yaprak (A3, B4)
	Zımbasız zimba	30 set
Zımbalama kapasitesi Zimba		50 yaprak (A4, B5*2), 30 yaprak (A3, B4)
	Zımbasız zimba	10 yaprak*4 (A4*2 , B5*2), 5 yaprak*5 (A3, B4)
	Manuel zimba	Toplam kağıt kalınlığı 4 mm veya daha az (40 yaprak)
Zimba konumu Zimba modu		3 konum (ön, arka veya 2 noktadan zımbalama)
	Zımbasız zimba modu 1 konum	(arka)
	Manuel zimba modu 1 konum	

BP-FN14 Tel Dikiş Bitirici

Kağıt boyutu	Ofsetsiz	SRA3 - A6*1
	Tetali etmek	A3W'den A5'e
	Zimba	A3W'den B5'e
Kağıt kapasitesi Sonlandırma tepsisi (Osajsız)		1.000 yaprak (A4*2)
		500 yaprak (SRA3, A3W, SRA4, A3, B4, A4*1 , B5, A5, A6*1)
	(Tetali etmek)	1.000 yaprak (A4*2)
		500 yaprak (A3W, A3, B4, A4*1), B5, A5)
	(Zimba)	100 set veya 1.000 yaprak (A4*2)
		50 set veya 500 yaprak (A3W, A3, B4, A4*1), B5)
Üst tepsisi		250 sayfa (A4, B5, A5, A6*1)
		50 sayfa (SRA3, A3W, SRA4, A3, B4)
	Sele dikiş tepsisi	7 set halinde 11-15 yaprak, 10 set halinde 6-10 yaprak, 1-5 yapraklı 20 set
Zımbalama kapasitesi		50 yaprak (A4, B5), 30 yaprak (A3W, A3, B4)
Zimba pozisyonu		3 konum (ön, arka veya 2 noktadan zımbalama)

BP-FN16 Tel Dikiş Bitirici

Kağıt boyutu	Ofsetsiz	SRA3 - A6*1
	Ofset/zimba	A3 - B5*2
	Zımbasız zimba	A3, A4*2
Kağıt kapasitesi Sonlandırma tepsisi (Osajsız)		3.000 yaprak (A4*2 , B5*2)
		1.500 yaprak (SRA3, A3W, SRA4, A3, B4, A4*1 , B5*1, A5)
		750 yaprak (A6*1)
	(Tetali etmek)	3.000 yaprak (A4*3 , B5*2)
		1.500 yaprak (A3, B4, A4*1)
	(Zimba)	200 set veya 3.000 yaprak (A4*2 , B5*2)
Üst tepsisi		100 set veya 1.500 yaprak (A3, B4, A4*1)
	(Zımbasız zimba)	200 set (A4*2), 100 set (A3)
		250 yaprak (A4*2 , B5*2, A5)
		125 sayfa (SRA3, A3W, SRA4, A3, B4, A4*1 , B5*1)
	Sele dikiş tepsisi	10 set halinde 11-20 yaprak, 15 set halinde 6-10 yaprak, 25 set halinde 1-5 yaprak
Zımbalama kapasitesi Zimba		65 yaprak (A4*2 , B5*2), 30 sayfa (A3, B4, A4*1)
	Zımbasız zimba	10 yaprak*4 (A4*2), 5 yaprak*5 (A3)
	Manuel zimba	Toplam kağıt kalınlığı 9 mm veya daha az (65 yaprak)
Zimba konumu Zimba modu		3 konum (ön, arka veya 2 noktadan zımbalama)
	Zımbasız zimba modu 1 konum	(arka)
	Manuel zimba modu 1 konum	

Delme Modülleri

Model adı	BP-FN18 için	MX-PN14B*6 MX-PN14C*7 MX-PN14D	
	BP-FN14 için	MX-PN15B*6 MX-PN15C*7 MX-PN15D	
	BP-FN16 için	MX-PN16B*6 MX-PN16C*7 MX-PN16D	
Delik sayısı		3	2 veya 4
Kağıt ağırlığı			55 ila 256 g/m2 *8

BP-FD10 Katlanır Ünite

Katlama modu	Z katlama, C katlama, Akordeon katlama, Yarım katlama
Kağıt boyutu	Z/Yarım katlama
	C-/Akordiyon katlamalı
Kağıt kapasitesi Katlanmamış halde	200 yaprak
Katlanmış	20 yaprak*9

BP-DE14 Standı, 3 x 550 Sayfalık Kağıt Çekmeceli

Kağıt boyutu	Üst/orta/alt tepsisi SRA3 - A5*1
Kağıt kapasitesi	Üst/orta/alt tepsisi, her biri 550 yaprak

BP-DE15 Standı, 550 + 2.100 Yapraklık Kağıt Çekmecesiyle Birlikte

Kağıt boyutu	Üst tepsisi	SRA3 - A5*1
	Sağ alt tepsisi	A4*2 , B5*2
	Sol alt tepsisi	A4*2
Kağıt kapasitesi	Üst tepsisi	550 yaprak
	Sağ alt tepsisi	900 yaprak
	Sol alt tepsisi	1.200 yaprak

BP-LC10 Geniş Kapasiteli Tepsisi

Kağıt boyutu	A4*2 , B5*2
Kağıt kapasitesi	3.000 yaprak

MX-LT10 Uzun Kağıt Besleme Tepsisi

Kağıt boyutu	Genişlik	90 ila 320 mm
	Uzunluk	458 ila 1.300 mm
Kağıt kapasitesi		1 yaprak

Not: Kağıt kapasitesiyle ilgili tüm özellikler 80 g/m2 kağıt için geçerlidir.

*1: Kısa kenardan besleme. *2: Uzun kenardan besleme. *3: A4 ve B5 kağıtlar için uzun kenardan besleme. *4: Zımbalanabilir ağırlık garantisi 64 g/m2'ye kadardır (8 yaprak 81,4 g/m2'ye kadar ve 6 yaprak 105 g/m2'ye kadar). *5: Zımbalanabilir ağırlık garantisi 64 g/m2'ye kadardır (4 yaprak 81,4 g/m2'ye kadar ve 3 yaprak 105 g/m2'ye kadar). *6: Kuzey Amerika kağıt boyutlarını kabul eder. *7: ISO standart kağıt boyutlarını kabul eder. *8: Delgeçle delinebilir ağırlık garantisi 60 ila 128 g/m2 arasındadır . *9: Sonlandırıcı ile kullanıldığında, 30 adet Z veya yarım katlanmış yaprak (A3 ve B4). Bu yapraklar sonlandırıcıdan dışarı atılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel

Tip	Masaüstü
Baskı hızı	A4*1 : Maks. 31 /36/45ppm A3:Maks. 16ppm SRA3: Maks. 14ppm 10,1 inç renkli LCDdokunmatikekran
Kontrol paneli ekranı	
Kağıt boyutu	Maks. SRA3, min. A6*2
Kağıt kapasitesi	Standart: 650 sayfa (550
(80 g/m2)	sayfalık tepsi ve 100 sayfalık bypass tepsi)
	Maksimum: 6.300 yaprak (650
	yaprak ve isteğe bağlı 550 + 2.100 yapraklık tepsi ve 3.000 yapraklık tepsi)
Kağıt ağırlığı	Tepsi: 60 g/m2 ila 300 g/m2 Bypass tepsi: 52 g/m2 *3 300 g/m2'ye kadar 16 sn.*5
Isınma süresi*4	
Hafıza	Standart: 5 GB (fotokopi/yazdırma paylaşımı)
Depolamak	Standart: 256 GB SSD*6 Seçenek: 512 GB*6 *7
Güç gereksinimleri	Nominal yerel AC voltajı ±%10, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Maks. 1,84 kW (220 V - 240 V)
Ölçüler (G x D x Y)*8	608 x 653 x 829 mm
Ağırlık (yaklaşık)*9	78 kg

Fotokopi makinesi

Orijinal kağıt boyutu	Maks. A3
İlk kopyalama süresi*10	Renkli: 7,6 sn. Siyah Beyaz: 5,6 saniye.
Süreklili kopyalama	En fazla 9.999 kopya
Çözünürlük	Tarama (renkli): 600 x 600 dpi Tarama (Siyah Beyaz): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi Baskı (renkli): 600 x 600 dpi, 9.600 (eşdeğer) x 600 dpi (kopyalama moduna bağlı olarak) Baskı (Siyah Beyaz): 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (eşdeğer) x 600 dpi (kopyalama moduna bağlı olarak) 256 seviyeye eşdeğer
Derecelendirme	%25 ila %400 (RSPF kullanılarak %25 ila %400 arası) %1'lik artışlarla
Yakınlaştırma aralığı	Metrik: 10 oran (5R/5E), inç: 8 oran (4R/4E)
Önceden ayarlanmış kopya oranları	

Tarayıcı

Tarama yöntemi	(Kontrol paneli üzerinden) Tarama düğmesine basın. Çekme taraması (TWAIN uyumlu uygulama)
Tarama hızı*11	Renkli ve Siyah Beyaz: En fazla 80 orijinal/en az.
Çözünürlük	Çözünürlük ayarı: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Çekme tarama: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Kullanıcı ayarlaya 50 dpi'den 9.600 dpi'ye*12
Dosya biçimleri	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, şifreli PDF, XPS, kompakt PDF*13, JPEG*13, aranabilir PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), metin (TXT [UTF-8]), zengin metin (RTF)
Hedefleri tarayın	E-posta/masaüstü*14/FTP sunucusu/ağ klasörü (SMB)/ USB sürücü/yerel sürücü

*1: Uzun kenarlı besleme.

*2: A6 kağıt ile yalnızca kısa kenar besleme kullanılabilir.

*3: Sadece A4 boyutu için, 52 ila 54 g/m2 ağırlığındaki kağıtlar için uygundur. Standart bir ortamda (21 ila 25°C, %50 ±%10 RH) kullanılması önerilir.

*4: Standart bir ölçüm ortamında. Çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*5: MFD'yi güç düğmesiyle başlatırken. Ana güç şalteriyle başlatırken 29 saniye.

*6: Depolama kapasitesi, tedarik ve kaynak bulma durumuna bağlıdır.

*7: Standart olarak tüklenen SSD'nin isteğe bağlı BP-SD10 ile değiştirilmesi depolama kapasitesini 512 GB'a çıkarır.

*8: Çıkıntılar dahil.

*9: Çıkış Tepsi Dolabı Dahil.

*10: A4 sayfalarının 1. kağıt tepsisinden uzun kenardan beslenmesi, belge camı kullanılarak, Otomatik Renk Seçimi ve Otomatik Renk modu olmadan, MFD tamamen hazır durumda. Çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*11: Sharp'ın A4 standart tablosuna göre, belge besleyici, uzun kenar besleme ve tek taraflı baskı kullanılarak. Tarama işlemi, otomatik renk seçimi kapalıyken fabrika varsayılan ayarları kullanılarak gerçekleştiriliyor. Tarama hızı, belge türüne ve tarama ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

*12: Çözünürlük, taranan alanın boyutuna bağlı olarak değişecektir.

*13: Yalnızca renkli/gri tonlamalı.

*14: Network Scanner Tool Lite gerektirir.

*15: Depolama kapasitesi, belge türüne ve tarama ayarlarına bağlı olarak değişecektir.

*16: Bazı özellikler isteğe bağlı ekipman gerektirir.

*17: Sharp'ın standart tablosuna göre, yaklaşık 700 karakter (A4 uzun kenarlı besleme), standart çözünürlükte, Super G3 modunda, 33.600 bps, JBIG sıkıştırma ile.


Belge Dosyalama

Belge dosyalama kapasitesi*15	Ana ve özel klasörler: 20.000 sayfa veya 3.000 dosya
Kaydedilen işler*16	Hızlı dosya klasörü: 10.000 sayfa veya 1.000 dosya
Depolama klasörleri	Kopyala, yazdır, taray, faksla
	Hızlı dosya klasörü, ana klasör, özel klasör (en fazla 1.000 klasör)
Yazıcı	
Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (eşdeğer) x 600 dpi, USB 2.0 (ana bilgisayar, yüksek hızlı), USB 3.0 (ana bilgisayar, süper hızlı), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Arayüz	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Windows 11, Mac OS 10.15, 11, 12, 13, 14, 15, 26 TCP/IP
Desteklenen işletim sistemleri	
Ağ protokolleri	LPR, Ham TCP (9100 numaralı port), POP3 (e-posta ile yazdırma), HTTP, Yazdırma dosyalarını indirmek için FTP, IPP, SMB, WSD
Yazdırma protokolleri	PCL 6 öykünmesi, Adobe PostScript 3
PDL	PCL için 80 yazı tipi, Adobe PostScript 3 için 139 yazı tipi.
Mevcut yazı tipleri	

Faks (isteğe bağlı BP-FX11 gerektirir)

Sıkıştırma yöntemi	MH/MR/MMR/JBIG
İletişim protokolü	Süper G3/G3
İletim süresi	3 saniyeden az*17
Modem hızı	33.600 bps'den 2.400 bps'ye otomatik geri dönüş ile
İletim çözünürlüğü	Standart (203,2 x 97,8 dpi) çözünürlükten Ultra İnce (406,4 x 391 dpi) çözünürlüğe kadar.
Kayıt boyutu	A3 - A5, 4
Hafıza	GB (dahili)
Gri tonlama seviyeleri	256 seviyeye eşdeğer

• Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. • ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli bir ticari markadır. ENERGY STAR yönergeleri yalnızca ABD, Kanada ve Japonya'daki ürünler için geçerlidir. • Microsoft, Microsoft Entra, Windows ve Windows Server, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. AirPrint ve Mac, ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli Apple Inc. ticari markalarıdır. Adobe ve PostScript, ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe'nin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.

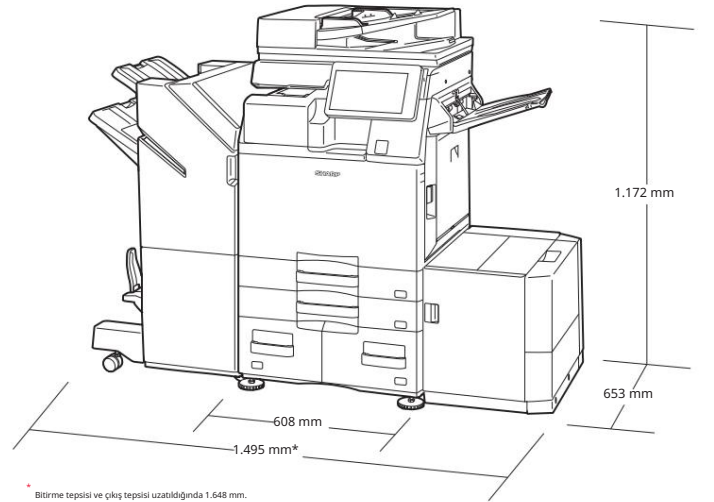

Opsiyonel ekipmanlarla birlikte gösterilmiştir.

SHARP

Türkiye Distribütörü
Mitasan Büro Makineleri A.Ş.
0 216 465 65 00 -
www.mitasan.net